


Jowatherm® 280.30



Niewypełniony klej topliwy EVA do oklejania krawędzi
Praktycznie niewidoczna spoina i wysoka wydajność
Do jednostek przelotowych i stacjonarnych
Imponująca siła wiązania i szeroki zakres przyczepności

Klej do obrzeży **Jowatherm® 280.30** jest obecny na rynku od ponad dwóch dekad. Jest szeroko stosowany przez przetwórców na całym świecie ze względu na imponującą siłę wiązania i wysoką wydajność. Niewypełniony klej do obrzeży na bazie klasycznej formuły EVA (kopolimer etylenu i octanu winylu), **Jowatherm® 280.30** umożliwia tworzenie praktycznie niewidocznych połączeń, tzw. „zerowej spoiny”, szczególnie na ciemnych podłożach.

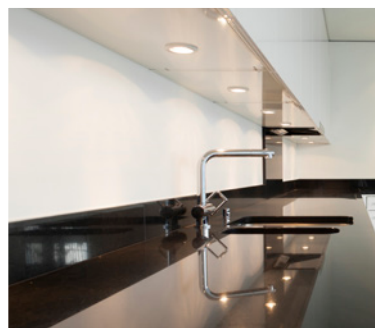

Biała wersja **Jowatherm® 280.31** umożliwia uzyskanie wysokiej jakości rezultatów klejenia białych oklein dekoracyjnych i białych obrzeży.


Znany ze swojej wszechstronności, klasyczny **Jowatherm® 280.30** ułatwia łączenie szerokiej gamy podłoży z wieloma dekoracjami.



Jowatherm® 280.30

Uniwersalny klej do oklejania prostoliniowego obrzeży, softformingu i klejenia przy pomocy centr obróbkowych. Do klejenia obrzeży termoplastycznych, HPL, CPL, papieru żywicznego, litego drewna i forniru.

Baza polimerowa	EVA
Temperatura przetwarzania	180 – 200
Gęstość	~ 1.0 (niewypełniony)
Lepkość w 200 °C	~ 50.000
Zakres mięknięcia	~ 90 (szyna Koflera)
Barwa	żółty półprzezroczysty, biały
Dostarczana forma	Granulat

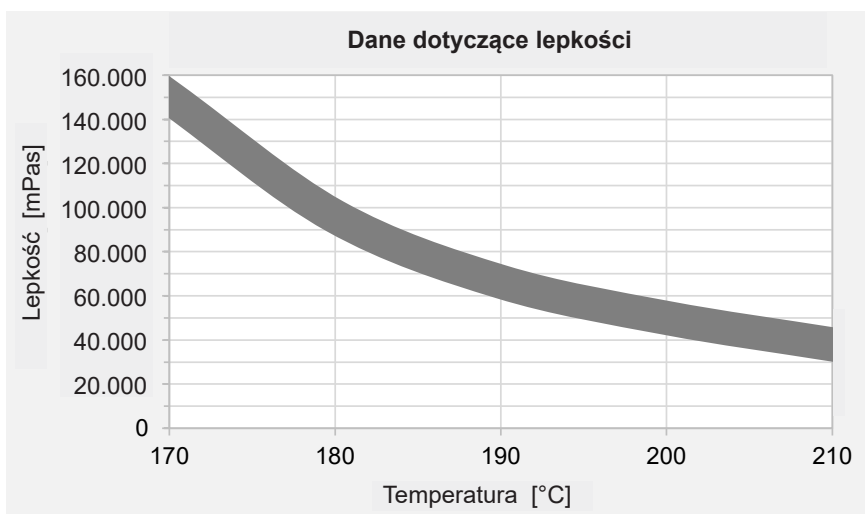

Informacje zawarte w tej ulotce są oparte na wynikach testów w naszych laboratoriach oraz doświadczeniu zdobytym w tej dziedzinie. Nie stanowią żadnej gwarancji właściwości. Ze względu na szeroki zakres różnych zastosowań, podłoży i metod przetwarzania, na które nie mamy wpływu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za udzielone w ulotce wskazówki ani za informacje udzielone przez nasze bezpłatne doradztwo techniczne. Przed przystąpieniem do przetwarzania poproś o odpowiednią kartę techniczną i przestrzegaj zawartych w niej informacji! Testy klientów w codziennych warunkach, testy przydatności w normalnych warunkach przetwarzania i odpowiednie testy zgodności z przeznaczeniem są absolutnie konieczne. Specyfikacje oraz dalsze informacje można znaleźć w najnowszych kartach technicznych.