


Jowacoll® 745.60

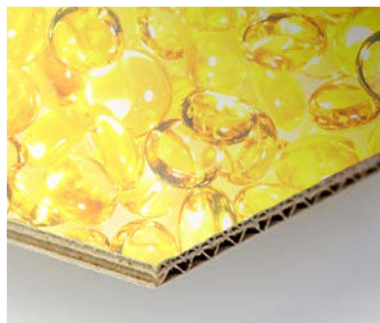

**Copolymer-Dispersion, zum Kleben von lackierten
Faltschachteln**

Gute Nassklebrigkeit und ausgezeichnete Elastizität

Haftung auf PVC-Folien, Acetat-Folien sowie PP-Folien

Gute Maschinengängigkeit und Reinigungseigenschaften

Mit Pinsel, Spachtel, Düse, Rakel, Rad und Walze zu verarbeiten



Trotz zunehmender Digitalisierung und der Schaffung digitaler Arbeitsplätze sind Ordner und Schachteln ein wichtiger Bestandteil eines jeden Büros oder Arbeitszimmers. Dabei wird dem kundenseitig ständig steigenden Anspruch an Optik und Haptik immer mehr entsprochen. So können dank moderner Produktionsprozesse z.B. individuell gestaltete Ordner - selbst in Stückzahl 1 - produziert werden.

Jowacoll® 745.60 ist ein Dispersionsklebstoff von Jowat, der nicht nur die vorstehenden Anforderungen tagtäglich bei der Kaschierung von PVC-Folien auf Karton meistert, sondern kann auch kaschierte Oberflächen miteinander verbinden.


Dabei sind seine gute Nassklebrigkeit und die ausgezeichnete Elastizität besonders hervorzuheben. Darüber hinaus kann Jowacoll® 745.60 durch eine gute Haftung auf Acetat-Folien sowie auf vorbehandelten PP-Folien überzeugen.

Verarbeitbar ist Jowacoll® 745.60 mit allen üblichen Auftragssystemen, wie Pinsel, Spachtel, Düse, Rakel, Rad und Walze.

Jowacoll® 745.60

Copolymer-Dispersion, zum Kleben von lackierten Faltschachteln, PVC-Folien auf Karton sowie Einhängen von Buchblocks in Fertigungsstraßen.

Viskosität	[mPas]	ca. 2.000 (Brookfield)
Festkörper	[%]	ca. 54
Dichte	[g/cm ³]	ca. 1,04
pH-Wert		ca. 4,5
Aussehen		farblos transparent

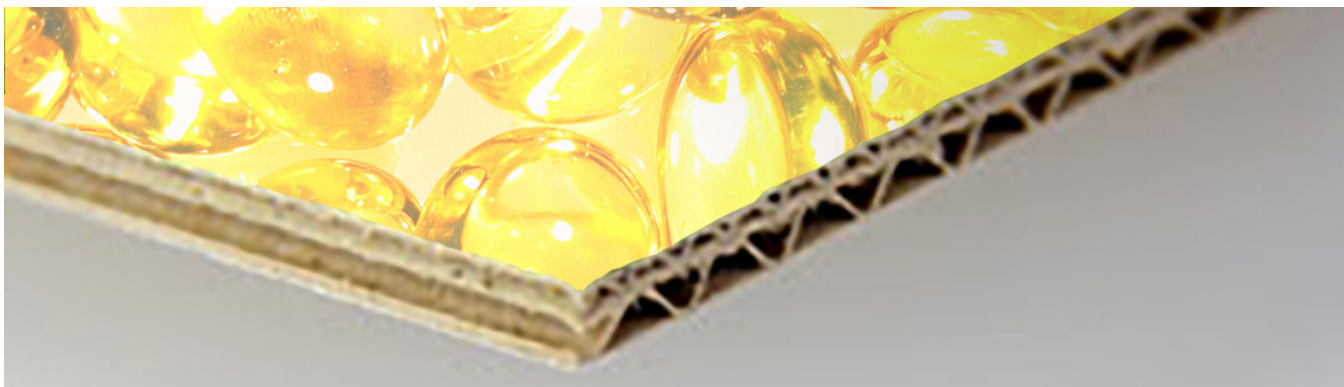

Die Angaben in dieser Broschüre beruhen auf von uns selbst durchgeführten Laborprüfungen sowie Erfahrungswerten aus der Praxis und stellen keine Eigenschaftszusicherungen dar. Aufgrund der Vielzahl von Anwendungen, verwendeten Werkstoffen und Verarbeitungsweisen, auf die wir keinen Einfluss haben, kann aus diesen Angaben sowie aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos zur Verfügung gestellten technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Vor der Verarbeitung bitte Einzeldatenblatt anfordern und beachten! Die Durchführung von eigenen Versuchen unter Alltagsbedingungen, Eignungsversuche unter Produktionsbedingungen und entsprechende Gebrauchstauglichkeitsprüfungen sind zwingend erforderlich. Die Spezifikationen sowie weitere Informationen sind den aktuellen Technischen Datenblättern zu entnehmen.