




Jowat-Toptherm®

237.50

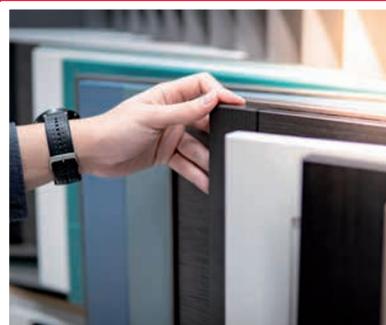

Adhesivo termofusible de PO sin relleno para la adhesión de cantos

- Facilita las finas líneas de unión incoloras
- Procesamiento limpio y fácil
- Elevado rendimiento y fuerza de adherencia

El punto de referencia PO para la adhesión

Jowat-Toptherm® 237.50 es un adhesivo para cantos de poliolefina sin relleno caracterizado por su alta resistencia al calor, su amplio espectro de adhesión y un aspecto superior de la junta adhesiva. Este producto logra fuerzas de adherencia significativamente más altas en comparación con los adhesivos termofusibles de PO convencionales. **Jowat-Toptherm® 237.50** proporciona al usuario una alternativa sólida a los sistemas adhesivos de poliuretano, cuando se requiere un amplio espectro de adhesión y una estética sin juntas visibles. En muchos casos se hace innecesario invertir en nuevos equipos.

Jowat-Toptherm® 237.50 no contiene rellenos, lo que permite crear juntas apenas visibles y incoloras manteniendo un rendimiento notable, especialmente en decoraciones oscuras y frentes muy brillantes.

Además, **Jowat-Toptherm® 237.50** cumple con la normativa REACH y ofrece mejor seguridad ocupacional en comparación con los adhesivos reactivos que requieren etiquetado de sustancia peligrosa.

Jowat-Toptherm® 237.50

Adesivo termofusible de PO sin relleno para la adhesión de cantos

Base	PO
Aspecto	incoloro
Temperatura de procesamiento	190 – 210 °C
Estabilidad a la oxidación	● ● ●
Resistencia al calor	● ● ●
Resistencia al agua	● ● ○
Velocidad de avance	● ● ○
Productividad	● ● ●

La información dada en este folleto se basa en los resultados de las pruebas de nuestros laboratorios así como en la experiencia adquirida en el campo, y no constituye de ninguna manera ninguna garantía de propiedades. Debido a la amplia gama de diferentes aplicaciones, sustratos, y métodos de procesamiento más allá de nuestro control, ninguna responsabilidad puede ser derivado de estas indicaciones ni de la información proporcionada por nuestro servicio gratuito de asesoramiento técnico. Antes de procesar, por favor solicite la hoja de datos correspondiente y observe la información en ella! Ensayos de clientes en condiciones diarias, pruebas de idoneidad en condiciones normales de procesamiento, y pruebas adecuadas para demostrar que son aptos para su propósito son absolutamente necesarias. Para las especificaciones así como información adicional, por favor refiérase a las últimas hojas de datos técnicos.