




Jowat-Toptherm® 851.10 & 851.15



Ambalaj için çok amaçlı hot melt yapıştırıcılar

- Çok yüksek ısıya ve soğuğa dayanıklılık
- Temiz uygulama
- Aromatik hidrokarbon mineral yağlar içermez (MOAH)

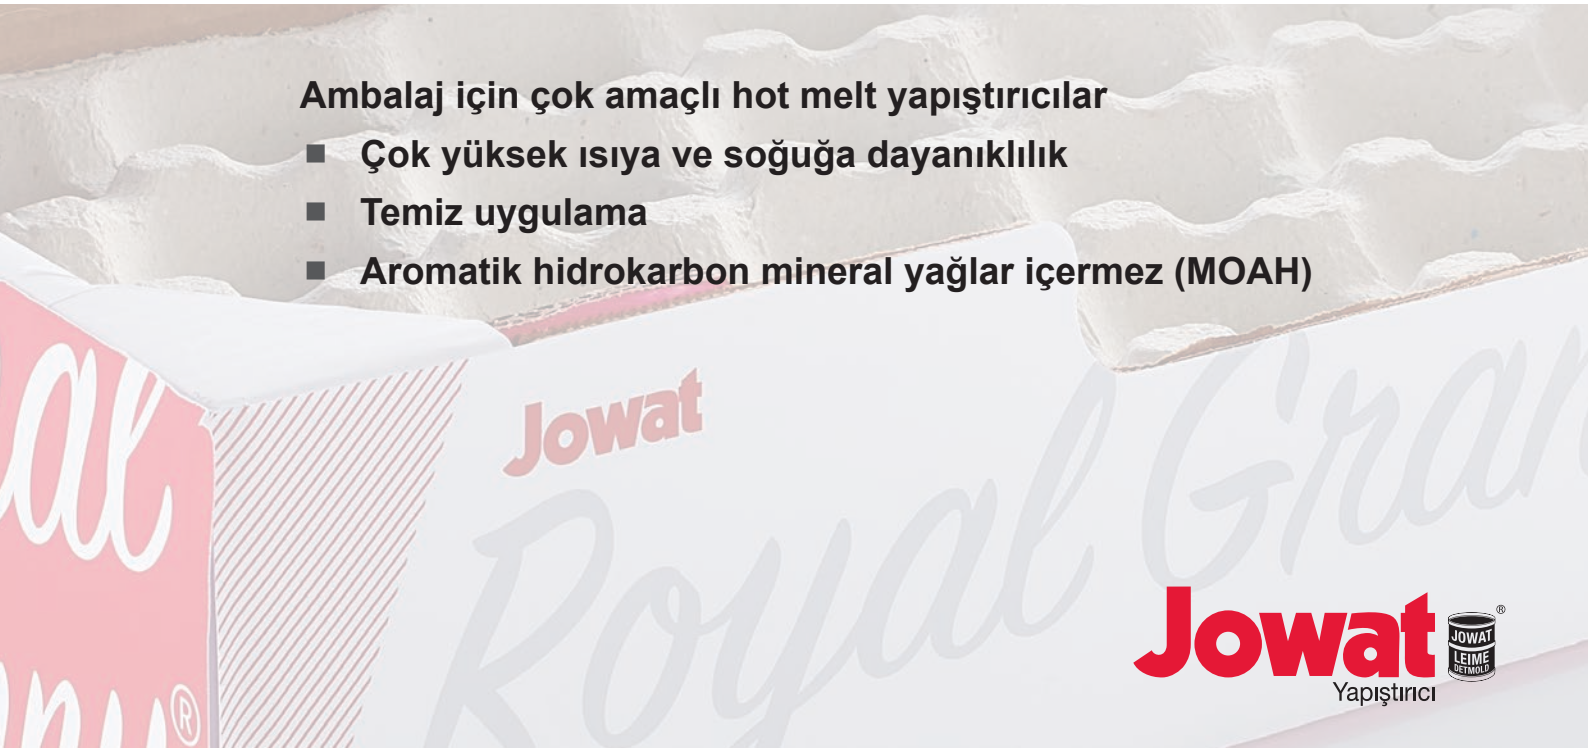

İki Ürün. Endişe edilmeden binlerce seçenek.

Özel olarak ambalajlama işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış **Jowat-Toptherm®** yapıştırıcılar, ambalaj şirketlerinin çeşitli uygulamalarında yıllarca yerini korumuş ve her zaman büyük bir popülerlik kazanmıştır. **Jowat-Toptherm® 851.10** zorlu yüzeyleri yapıştırmak için ilk seçenektir ve çok keskin bir lif ayrılması ile ikna edicidir. Zahmetli temizlik işlemleriyle bağlantılı kirlenmiş sistem bileşenlerinin, çirkin görünümlü ambalajlara yol açabilecek substratların yanı sıra yapıştırıcı israfı da önlenir. Nozulda temiz çalışmasının dışında, yapıştırıcı dondurulmuş gıda ambalajları için de iyi bir soğuk dayanımı ile formüle edilmiştir.

Jowat-Toptherm® 851.15 de aynı şekilde çok amaçlı olarak kullanılabilir ve ayrıca zorlu koşullarla başa çıkabilir. Modern yapıştırıcı, çok kısa presleme sürelerini, güçlü geri çekme kuvvetlerini veya sıcak dolum sırasında ya da konteyner taşımacılığı sırasında olduğu gibi yüksek sıcaklıkları güvenilir bir şekilde telafi edebilir.

Aromatik hidrokarbon mineral yağ bileşeni karakteristik belirleme limitinin altında formüle edilmiş hotmelt yapıştırıcılar uzun açık zaman özelliği ile kuru ve yağlı gıda ambalaj üreticileri için ilgi çekicidir.

Jowat-Toptherm® 851.10 & 851.15

Karton, tepsi ve katlanır kutu yapıştırma gibi ambalajlar için universal hot melt yapıştırıcılar.

Jowat-Toptherm®	851.10	851.15
Viskozite 160 °C'de	1.100 mPas	1.850 mPas
Uygulama sıcaklığı	140 – 180 °C	140 – 180 °C
Açık zaman 160 °C'de	~ 10 s	~ 10 s
Kısa presleme süresi ve yüksek geri çekme kuvvetleri	● ● ○	● ● ●
Temiz işçilik	● ● ●	● ● ○
Zorlu yüzeyler	● ● ●	● ● ○
Isıya dayanıklılık	● ● ○	● ● ●
Soğuğa dayanıklılık	● ● ●	● ● ○
Çevresel avantajları	● ● ○	● ● ○
Gıda güvenliği	EU 10/2011; FDA 175.105	EU 10/2011; FDA 175.105

Bu broşürdeki bilgiler, kendi gerçekleştirmiş olduğumuz laboratuvar testlerinin yanı sıra uygulamadan gelen ampirik değerlere dayanmaktadır ve herhangi bir özellik garantisi teşkil etmez. Üzerinde hiçbir etkimizin bulunmadığı uygulama, kullanılan malzeme ve işleme yöntemlerinin sayısının çokluğu nedeniyle, bu bilgilerden veya ücretsiz olarak sağlanan teknik danışmanlık hizmetimizin kullanılması nedeniyle herhangi bir bağlayıcılık veya yükümlülük sonucu çıkarılamaz. İşlemeden önce, lütfen münferit veri föyünü isteyin ve inceleyin! Günlük koşullar altında kendi testlerinizin yapılması, üretim koşullarında uygunluk testlerinin ve ilgili kullanıma uygunluk kontrollerinin yapılması mutlaka gereklidir. Teknik özelliklerin yanı sıra daha ayrıntılı bilgiler güncel teknik bilgi formlarında bulunabilir.