





Jowat-Toptherm® 851.10 & 851.15

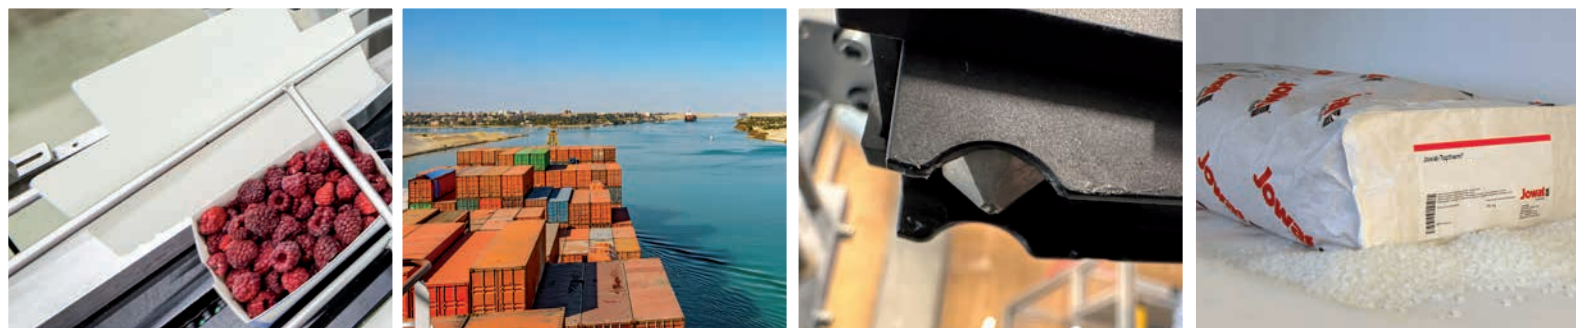

Keo nóng chảy đa dụng cho ngành bao bì

- Khả năng kháng nhiệt (nóng/ lạnh) rất cao
- Quy trình sạch
- Không chứa MOAH

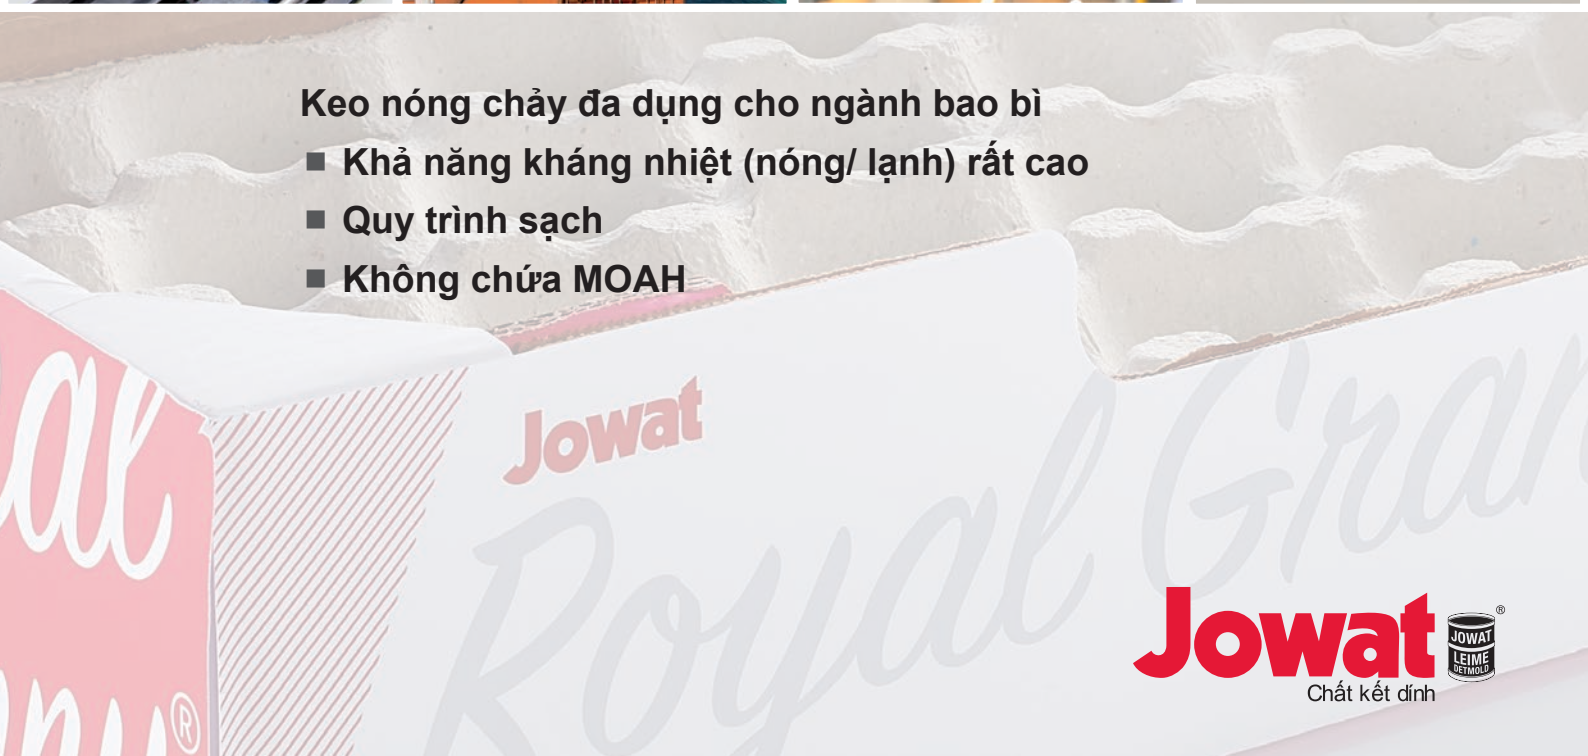

Hai sản phẩm. Hàng ngàn khả năng. Không phải lo lắng.

Dòng sản phẩm keo **Jowat-Toptherm®** được phát triển riêng cho quy trình đóng gói, đã được thử nghiệm và kiểm tra thành công cho nhiều ứng dụng khác nhau của ngành bao bì trong nhiều năm và đã được công nhận rộng rãi. **Jowat-Toptherm® 851.10** là lựa chọn hàng đầu để kết dính các bề mặt đòi hỏi khắt khe và thuyết phục người dùng bằng khả năng ngắt keo rất sạch sẽ ở đầu vòi phun. Giúp ngăn ngừa hiện tượng các bộ phận máy bị bẩn dẫn tới quy trình vệ sinh tốn thời gian và làm bẩn vật liệu dán dẫn đến bao bì không đẹp mắt và lãng phí chất kết dính. Ngoài tính chất ngắt keo rất sạch sẽ ở đầu vòi phun, dòng sản phẩm này cũng có khả năng kháng lạnh rất tốt, rất cần thiết cho bao bì thực phẩm đông lạnh.

Jowat-Toptherm® 851.15 cũng có thể được sử dụng trong một loạt các ứng dụng và đạt kết quả tốt ngay cả trong các điều kiện khó khăn. Các dòng keo hiện đại này có khả năng đáp ứng được thời gian ép rất ngắn, lực đè khi lưu trữ lớn và nhiệt độ cao xuất hiện trong quá trình chiết rót nóng hoặc trong các container vận chuyển.

Keo nóng chảy được phát triển dựa theo công thức với hàm lượng MOAH thấp dưới mức có thể phát hiện được bằng các thiết bị đo tiêu chuẩn và do đó là người bạn đồng hành đáng tin cậy với các hãng sản xuất thực phẩm khô hoặc béo với hạn sử dụng dài.

Jowat-Toptherm® 851.10 & 851.15

Keo nóng chảy đa dụng cho các ứng dụng của ngành bao bì, ví dụ như thùng, khay, hộp gấp.

Jowat-Toptherm®	851.10	851.15
Độ nhớt tại 160°C	1,100 mPas	1,850 mPas
Nhiệt độ sử dụng	140°C–180°C	140°C–180°C
Thời gian mở tại 160°C	~10 giây	~10 giây
Thời gian ép ngắn & Lực đè khi lưu trữ lớn	●●○	●●●
Quy trình sạch	●●●	●●○
Các bề mặt với yêu cầu cao	●●●	●●○
Kháng nóng	●●○	●●●
Kháng lạnh	●●●	●●○
Lợi ích với môi trường	●●○	●●○
Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm	EU 10/2011; FDA 175.105	EU 10/2011; FDA 175.105

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này dựa trên kết quả thử nghiệm từ các phòng thí nghiệm cũng như kinh nghiệm thu được trong lĩnh vực này và không có bất kỳ cách nào cấu thành bất kỳ sự đảm bảo nào về tài sản. Do có nhiều ứng dụng, chất nền và phương pháp xử lý khác nhau nằm ngoài tầm kiểm soát của, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý nào từ những chỉ dẫn này cũng như từ thông tin được cung cấp bởi dịch vụ tư vấn kỹ thuật miễn phí của chúng tôi. Trước khi xử lý, vui lòng yêu cầu bảng dữ liệu tương ứng và nghiên cứu thông tin trong đó! Các thử nghiệm của khách hàng trong các điều kiện hàng ngày, thử nghiệm về tính phù hợp trong các điều kiện xử lý thông thường và thử nghiệm phù hợp với mục đích là hoàn toàn cần thiết. Để biết thông số kỹ thuật và để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo bảng thông số kỹ thuật mới nhất.