



Jowat
Classics



Jowatherm®
288.60



Keo EVA nóng chảy cho dán cạnh

Khoảng ứng dụng rộng rãi

Quy trình vận hành sạch trong những điều kiện môi trường và tốc độ máy khác nhau

Điền đầy mỗi ghép

Jowat
Chất kết dính



Jowatherm® 288.60 là dòng keo dán cạnh được phát triển với sự tập trung đặc biệt vào khoảng ứng dụng rộng rãi. Ngoài việc kết dính các vật liệu dán cạnh, **Jowatherm® 288.60** gây ấn tượng dựa trên tính thân thiện với thiết bị vận hành, cho phép ứng dụng sạch trong các điều kiện khí hậu khác nhau. Dòng keo toàn diện này có thể sử dụng tốt ở cả tốc độ thấp và tốc độ cao. Tính chất điền đầy mối ghép tốt của **Jowatherm® 288.60** dễ dàng loại bỏ sự khác biệt trên bề mặt ván dăm và đảm bảo chất lượng cao của sản phẩm.

Jowatherm® 288.60 cũng có phiên bản màu trắng, **Jowatherm® 288.61**.




Jowatherm® 288.60

Dòng keo toàn diện cho dán cạnh thẳng. Dùng cho các dòng chỉ dán cạnh nhựa dẻo nhiệt, HPL, CPL cũng như các dòng chỉ làm từ giấy ép dẻo, gỗ cứng và veneer.

Gốc nhựa	EVA
Nhiệt độ vận hành [°C]	180 - 200
Ngoại quan	Màu be, trắng
Độ bền oxy hóa*	● ● ○
Tốc độ máy*	● ● ●
Năng suất*	● ● ○

*So sánh với các sản phẩm Jowat khác cho cùng ứng dụng.

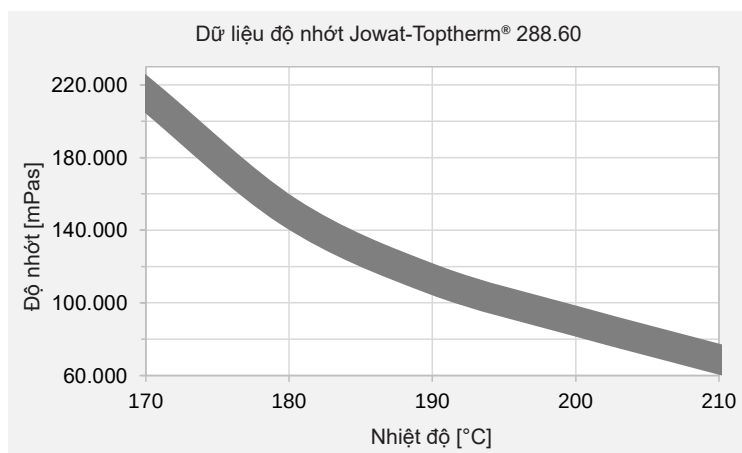

Thông tin trong tài liệu này dựa trên kết quả thực nghiệm trong phòng thí nghiệm của chúng tôi cũng như kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực này, và hoàn toàn không tạo thành bất kỳ tính chất đảm bảo nào. Do có nhiều ứng dụng, vật liệu và phương pháp sử dụng khác nhau nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm pháp lý nào từ những chỉ dẫn này cũng như từ thông tin được cung cấp bởi dịch vụ tư vấn kỹ thuật miễn phí của chúng tôi. Các thử nghiệm của khách hàng trong các điều kiện hàng ngày, thử nghiệm về tính phù hợp ở các điều kiện vận hành thông thường và thử nghiệm phù hợp với mục đích là hoàn toàn cần thiết. Để biết thông số kỹ thuật cũng như thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo bảng thông số kỹ thuật mới nhất.