




Jowatherm® 280.58

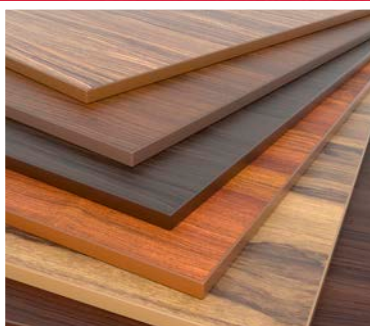

Excellente stabilité thermique

Application par rouleau et buse

Tack à chaud élevé

Bonne résistance à la chaleur

“Zero-bondline” même sur décors sombres

Excellente machinabilité

Excellente adhésion

Au cours des dernières années, la colle de chants **Jowatherm® 280.50** est devenue le produit le plus polyvalent du marché. Cette référence est appréciée pour sa facilité d'utilisation et son excellente adhésion. La version blanche **Jowatherm® 280.51** est particulièrement adaptée pour les chants blancs collés sur un décor blanc. On obtient ainsi une qualité supérieure – atteindre l'effet "optique zero-bondline" avec une colle thermofusible classique



base EVA (éthylène vinyl acétate).

Désormais, Jowat complète ce groupe de produits avec **Jowatherm® 280.58**, une version incolore. **Jowatherm® 280.58** est transparent et clair comme du cristal dans le bac, et donne des joints de colle incolores et opaques, ce qui est parfait pour les décors sombres ou les combinaisons de différents matériaux de décors.



Jowatherm® 280.50/51/58

Polyvalent, pour plaquage de chants droits, soffforming et BAZ. Pour le collage de chants thermoplastiques, ou fait de HPL, CPL, papiers résinés, bois massif ou plaquage.

	Jowatherm® 280.50/51	Jowatherm® 280.58
Polymère	EVA	EVA
Température [°C]	env. 180 - 200	env. 180 - 200
Densité [g/cm³]	env. 1.1	env. 1.0
Viscosité à 200 °C [mPas]	env. 80,000	env. 80,000
Point de ramollissement [°C]	env. 95 (Kofler bench)	env. 95 (Kofler bench)
Apparence	beige léger, blanc	opaque incolore
Présentation	granulés	granulés



Les informations données dans cette brochure sont basées sur les résultats de tests de nos laboratoires ainsi que sur l'expérience acquise sur le terrain et ne constituent en aucun cas une garantie de propriété. En raison du large éventail d'applications, de substrats et de méthodes de traitement indépendants de notre volonté, aucune responsabilité ne peut être dérivée de ces indications ni des informations fournies par notre service de conseil technique gratuit. Avant utilisation, veuillez consulter la fiche technique correspondante et lire les informations qui s'y trouvent ! Les essais du client dans des conditions quotidiennes, les tests d'aptitude dans des conditions de traitement normales et les tests d'utilisation appropriés sont absolument nécessaires. Pour les spécifications ainsi que d'autres informations, veuillez vous référer aux dernières fiches techniques.