




Jowatherm® 280.58

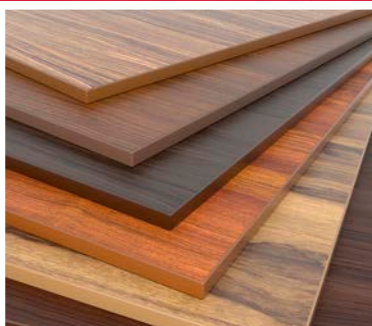

Ổn định nhiệt tốt

Áp dụng trên trực lăn và vôi phun

Lực kết dính ban đầu cao, chịu nhiệt tốt

“Không vết dán” trên cả vật liệu tối màu

Không bị vết sợi, dễ chùi rửa

Độ kết dính cực kỳ cao

Trong những năm qua, keo dán cạnh nóng chảy **Jowatherm® 280.50** đã trở thành một sản phẩm hoàn thiện trên thị trường. Loại keo nổi tiếng với các đặc tính xử lý tốt và độ kết dính tuyệt vời. Loại keo dán cạnh **Jowatherm® 280.50** màu trắng đặc biệt thích hợp dùng để dán cạnh trên các loại chất liệu trang trí màu trắng. Keo mang đến sự tối ưu cho cạnh dán, “không vết dán” với thành phần chủ yếu là gốc EVA (ethylene vinyl acetate).



Hiện nay, Jowat đã gộp chung sản phẩm này vào cùng nhóm với sản phẩm **Jowatherm® 280.58**, một sản phẩm đục, không màu. **Jowatherm® 280.50** ở dạng trong suốt và ánh kim khi nóng chảy, sau khi khô sẽ trở nên đục trong suốt. Vì thế keo vô cùng thích hợp với các vật liệu trang trí tối màu hoặc kết hợp với các loại vật liệu trang trí khác nhau.



Jowatherm® 280.50/51/58

Sản phẩm đa năng cho dán cạnh thẳng, softforming và BAZ. Dùng để dán các loại vật liệu cạnh như nhựa nhiệt dẻo, HPL, CPL, giấy nhựa, gỗ cứng hay veneer.

	Jowatherm® 280.50/51	Jowatherm® 280.58
Gốc polymer	EVA	EVA
Nhiệt độ hoạt động [°C]	Xấp xỉ 180 - 200	Xấp xỉ 180 - 200
Tỉ trọng [g/cm³]	Xấp xỉ 1.1	Xấp xỉ 1.0
Độ nhớt tại 2000C [mPas]	Xấp xỉ 80,000	Xấp xỉ 80,000
Nhiệt độ hóa mềm [°C]	Xấp xỉ 95 (Kofler bench)	Xấp xỉ 95 (Kofler bench)
Ngoại quan	Màu be nhạt, trắng	Đục, không màu
Hình dạng	Dạng viên	Dạng viên



Thông tin trong tờ rơi này dựa trên kết quả kiểm tra tại phòng thí nghiệm của chúng tôi cũng như dựa trên kinh nghiệm trên thị trường, không đồng nghĩa với việc đảm bảo các tính chất trên. Do tính đa dạng của các ứng dụng, vật liệu và phương pháp gia công mà chúng tôi không kiểm soát được, không có sự ràng buộc từ các thông số hoặc thông tin được cung cấp bởi dịch vụ tư vấn miễn phí của chúng tôi. Trước khi gia công, hãy đề nghị bản tiêu chuẩn kỹ thuật và kiểm tra các thông tin trong đó. Việc thử nghiệm tại khách hàng theo điều kiện làm việc hàng ngày, kiểm tra tính ổn định trong điều kiện gia công thông thường và kiểm nghiệm với các yêu cầu đưa ra là vô cùng cần thiết. Để có thêm thông số chi tiết cũng như các thông tin cụ thể hơn, vui lòng tham khảo tiêu chuẩn kỹ thuật mới nhất.