




Jowat
GREEN ADHESIVES

Jowatherm-Reaktant® 608.00

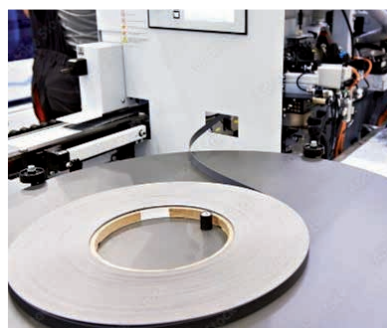

Keo dán dạng PUR nóng chảy không chất độn

- Dòng keo cao cấp với đường keo mỏng và trong suốt
- Tiêu tốn ít năng lượng do dùng ở nhiệt độ thấp
- Không kéo tơ; giúp việc bôi keo được mỏng và đều



Giúp việc dán cạnh đạt tới cảnh giới nghệ thuật

Để đạt được yêu cầu chất lượng dán cạnh ở mức cao nhất, keo **Jowatherm-Reaktant® 608.00** sẽ là lựa chọn bắt buộc. Dòng keo dán cạnh PUR nóng chảy cao cấp này được Jowat phát triển dựa trên việc đúc rút kinh nghiệm sau hàng thập kỷ nghiên cứu quy trình dán cạnh. Người dùng được hưởng lợi từ các yếu tố như đường keo cực mỏng, khả năng bám dính tốt trên nhiều loại vật liệu, độ bền nhiệt xuất sắc và độ bám dính ban đầu cao. Thêm vào đó, khả năng tạo mối dán chất lượng cao nhất với lượng keo ít nhất sẽ giúp tăng năng suất.

Lựa chọn **Jowatherm-Reaktant® 608.00** và nói không với việc thỏa hiệp về chất lượng đồ nội thất của quý khách.

Jowatherm-Reaktant® 608.00/01

Keo dán cạnh PUR nóng chảy không chất độn

Gốc hóa chất	PUR
Màu sắc	Trong suốt, trắng
Nhiệt độ sử dụng	100°C–120°C
Tốc độ tạo liên kết	●●○
Khả năng kháng nhiệt	●●●
Khả năng kháng ẩm	●●●
Tốc độ băng tải	●●○
Năng suất	●●●

Thông tin trong tờ rơi này dựa trên kết quả kiểm tra tại phòng thí nghiệm của chúng tôi cũng như dựa trên kinh nghiệm trên thị trường, không đồng nghĩa với việc đảm bảo các tính chất trên. Do tính đa dạng của các ứng dụng, vật liệu và phương pháp gia công mà chúng tôi không kiểm soát được, không có sự ràng buộc từ các thông số hoặc thông tin được cung cấp bởi dịch vụ tư vấn miễn phí của chúng tôi. Trước khi gia công, hãy đề nghị bản tiêu chuẩn kỹ thuật và kiểm tra các thông tin trong đó. Việc thử nghiệm tại khách hàng theo điều kiện làm việc hàng ngày, kiểm tra tính ổn định trong điều kiện gia công thông thường và kiểm nghiệm với các yêu cầu đưa ra là vô cùng cần thiết. Để có thêm thông số chi tiết cũng như các thông tin cụ thể hơn, vui lòng tham khảo tiêu chuẩn kỹ thuật mới nhất.