





**Jowat**  
GREEN ADHESIVES

# Jowatherm-Reaktant® 609.40

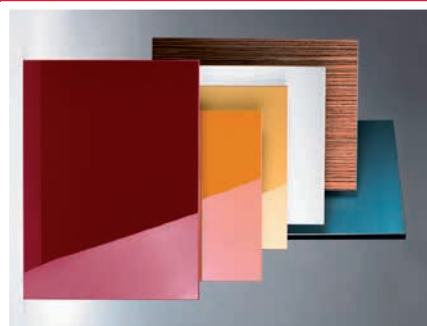

**Energieeffizienter PUR-Schmelzklebstoff für die Flachkaschierung**

- Hohe Oberflächenruhe – ideal für Hochglanzfolien
- Niedrige Verarbeitungstemperaturen – für einen geringen Energieverbrauch



## Verleihen Sie Ihren Möbeln den richtigen Glanz!

Gehen Sie beim Kaschieren mit Hochglanzfolien keine Kompromisse ein – setzen Sie auf **Jowatherm-Reaktant® 609.40!**

Die Tiefenwirkung ist bei Möbeln mit Hochglanzfolien ein zentrales Qualitätsmerkmal. Diese hängt nicht nur von der Folie und dem Trägermaterial ab, sondern auch vom verwendeten Klebstoff und dessen Auftragsbild. Dank speziell abgestimmter rheologischer Eigenschaften besticht **Jowatherm-Reaktant® 609.40** durch eine äußerst hohe Oberflächenruhe und überzeugt damit Möbelhersteller auf der ganzen Welt.

Darüber hinaus schont **Jowatherm-Reaktant® 609.40** dank geringer Verarbeitungstemperaturen sowohl empfindliche Materialien als auch Ihren Geldbeutel – und dass nicht nur beim Kaschieren mit Hochglanzfolien.

### Jowatherm-Reaktant® 609.40

Energieeffizienter PUR-Schmelzklebstoff für die Flachkaschierung mit Hochglanzfolien

| Basis                   |            | PUR          |
|-------------------------|------------|--------------|
| Viskosität              | bei 120 °C | ~ 7.500 mPas |
| Verarbeitungstemperatur |            | 100 - 120 °C |
| Offene Zeit             | bei 120 °C | ~ 120 s      |
| Anfangsfestigkeit       |            | ●●○          |
| Adhäsionsspektrum       |            | ●●○          |

Nach dem Kleben säubern Sie Ihre Walzen mühelos und gründlich mit dem passenden Jowat® Reinigungsmittel.



#### Reinigungsmittel für Walzenauftragssysteme

|               | Jowat® 930.23 | Jowat® 930.22 | Jowat® 930.27 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lieferform    | Pulver        | Pulver        | Pastillen     |
| Einsatzregion | EMEA          | AMER          | APAC          |

Die Angaben in dieser Broschüre beruhen auf von uns selbst durchgeführten Laborprüfungen sowie Erfahrungswerten aus der Praxis und stellen keine Eigenschaftszusicherungen dar. Aufgrund der Vielzahl von Anwendungen, verwendeten Werkstoffen und Verarbeitungsweisen, auf die wir keinen Einfluss haben, kann aus diesen Angaben sowie aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos zur Verfügung gestellten technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Vor der Verarbeitung bitte Einzeldatenblatt anfordern und beachten! Die Durchführung von eigenen Versuchen unter Alltagsbedingungen, Eignungsversuche unter Produktionsbedingungen und entsprechende Gebrauchstauglichkeitsprüfungen sind zwingend erforderlich. Die Spezifikationen sowie weitere Informationen sind den aktuellen Technischen Datenblättern zu entnehmen.